

南平体育館建設物語

～新たなスポーツコミュニティの拠点を目指して～

発行：日野市 文化スポーツ課 ☎ 042-514-8465 FAX 042-583-4483 ✉ sports@city.hino.lg.jp

建築営繕課 ☎ 042-514-8195 FAX 042-581-2516 ✉ k-eizen@city.hino.lg.jp

創刊にあたって

昭和54年に建設された南平体育館は市の重要なスポーツ拠点として、また浅川以南の身近なスポーツ拠点として多くの皆さまに利用されてきました。しかし、耐震性への課題、また施設の老朽化等により利用者の安全性が確保できないことから令和元年12月より解体工事を行い、市民ワークショップ等で意見のあった内容を設計に反映しながら令和2年6月より建設工事を行っています。令和4年4月からのオープンを目指し、建設工事の進捗及び施設の概要などを皆様にお知らせするため、本ニュースの発行に至りました。



▲完成予定図（外観）

新たな体育館は、浅川以南のコミュニティの拠点となり、そして、市民の森ふれあいホールとあわせて市の2大スポーツの拠点となる施設を目指しています。建設中は市民の皆さまにご不便をおかけしますが、引き続きご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

日野市長 大坪 冬彦

市民ワークショップを経て

工事始動

施工滞りなく

■工事スケジュール

年	月	項目
R2	9～11月	基礎工事（完了）
	12月	1階床コンクリート打設（完了）
R3	1～2月	1階 柱・壁コンクリート打設
	2～4月	2階 柱・壁コンクリート打設
	5～9月	屋根・外壁工事
	10～11月	内装工事
	11～12月	外構工事
R4	1～3月	施設開設準備期間
	4月	運用開始

※詳細な作業予定は現場北側道路面に掲示している週間予定表をご覧ください。



▲施工状況全景：敷地西側より1月撮影




◀建物基礎施工状況



◀1階床施工状況

現場状況

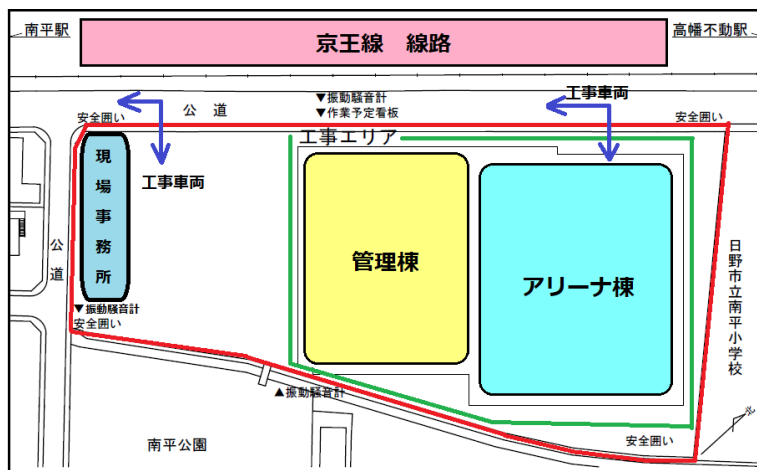

▲敷地概要図

現在、建設現場（日野市南平四丁目23番地の1）周囲を安全確保の囲いをしております。京王線沿いの道路から北野街道へ工事車両の往来がありますが誘導員の配置、徐行の徹底等、安全に留意し作業を進めております。

▲敷地周囲の安全囲い

見通しの悪い T 字路の安全のため囲いを透明にし、カーブミラーを設置しています。

安全第一

近隣の皆様からいただいたご意見を基に、より一層安全・環境に配慮し作業を進めます。

■感染症対策



▲詰所の三密回避



▲給湯手洗い所

国のガイドラインに沿った感染症対策の一環として、手洗い場（お湯、石鹸）の設置や詰所内もソーシャルディスタンスの呼びかけを進め三密回避を推進します。また、毎日の検温、体調確認の実施をしており、クラスター防止を図ります。

■振動騒音対策



▲振動騒音計

敷地周囲3か所に振動騒音計を設置し、作業の近隣への影響を確認しながら作業を進めています。

■クレーン作業



▲安全遵守項目

安全作業事項を遵守し転倒・事故防止に努めます。また強風が予想される場合は作業を中止します。